


CONFIGURATIONS

Exemples de types d'ouverture avec 1 et 2 rails










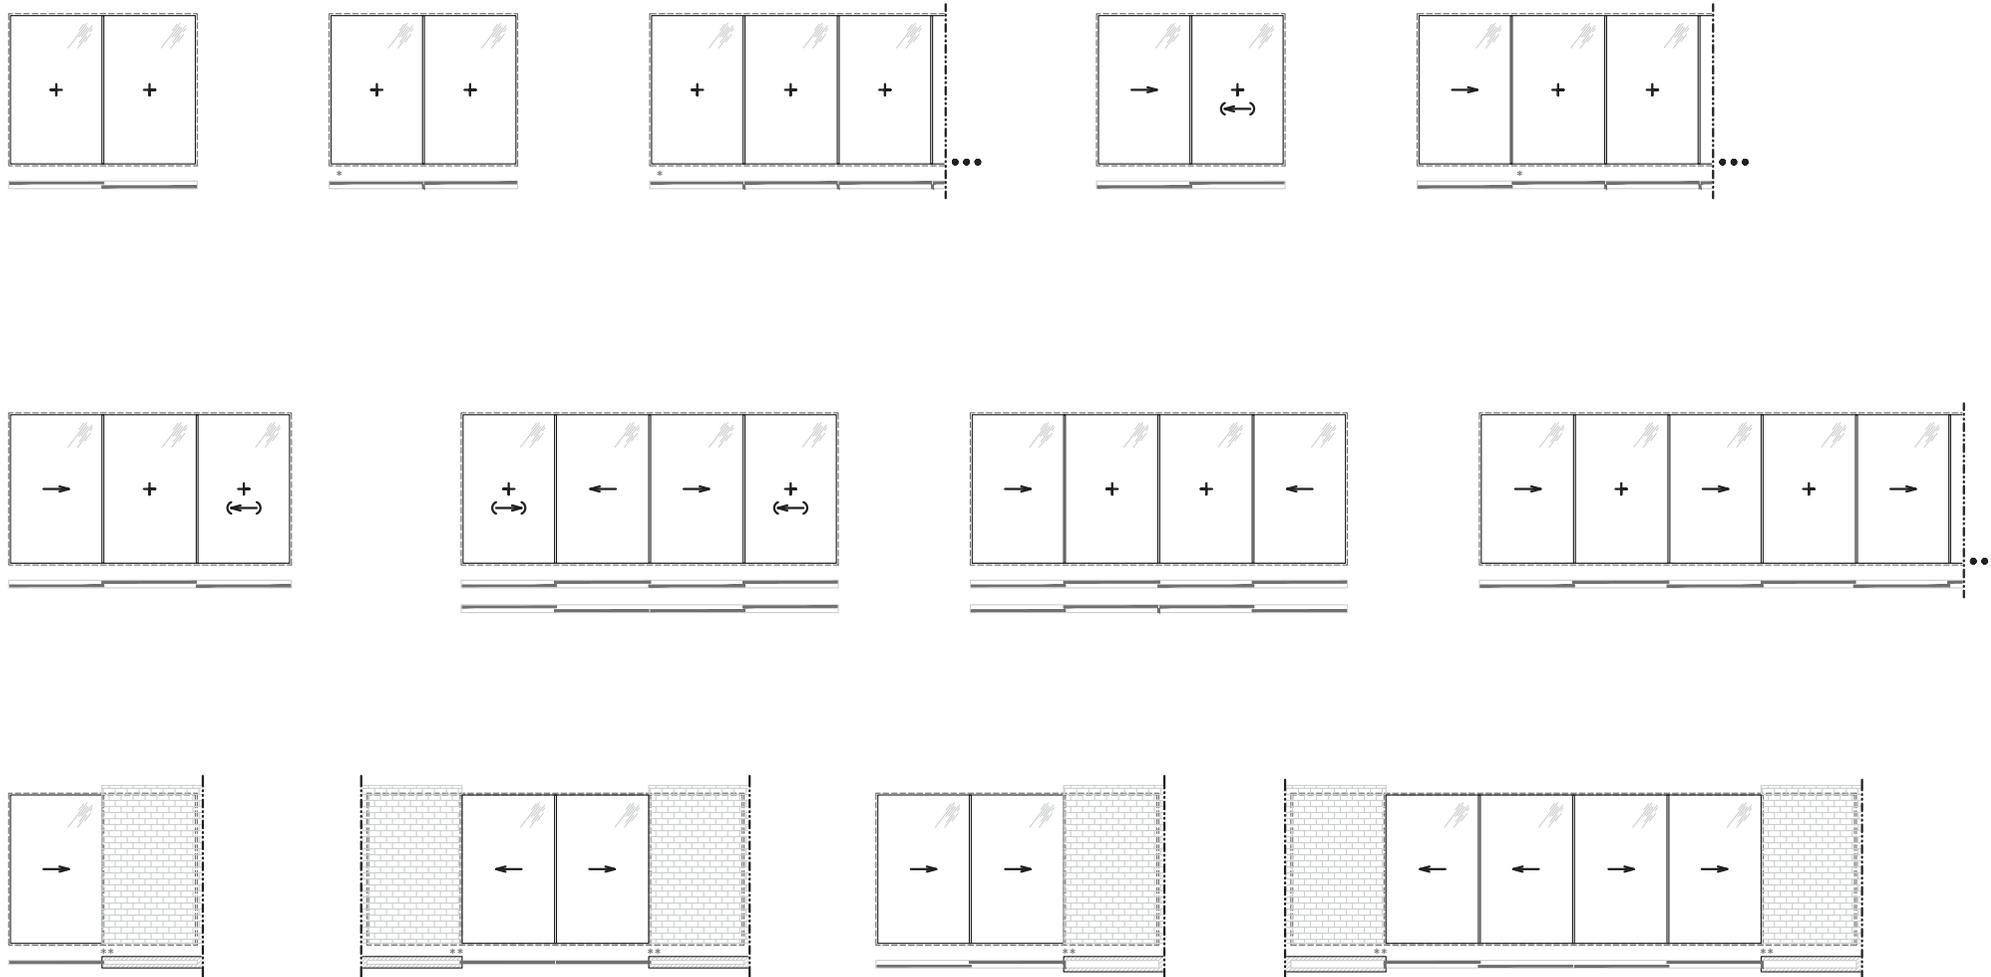


(*) highline

(**) avec galandage (système «pocket»)

Éléments coulissants et fixes à combiner au gré, quel que soit le nombre. Pose alternée et/ou symétrique.

Exemples de types d'ouverture avec 3 et 4 rails

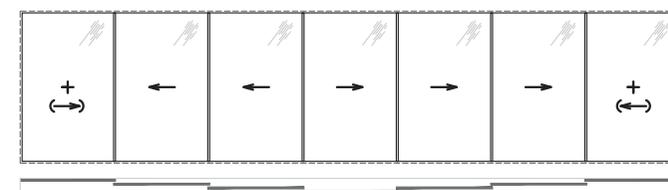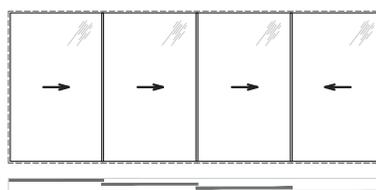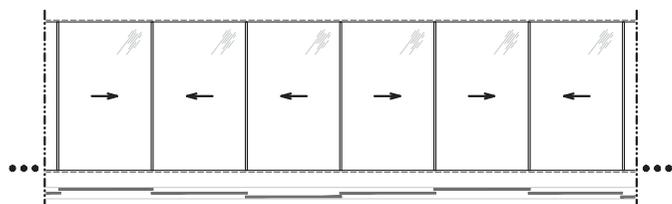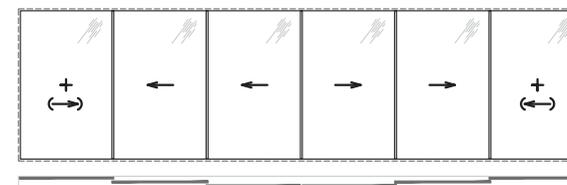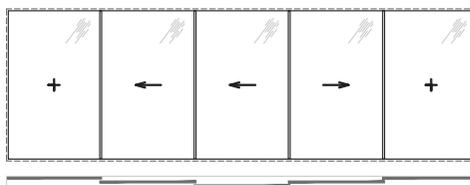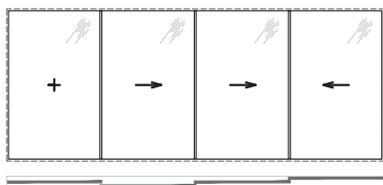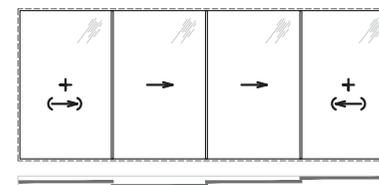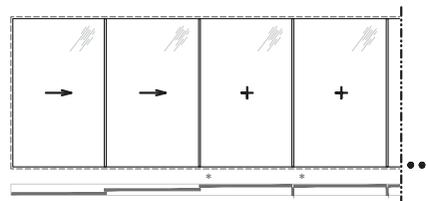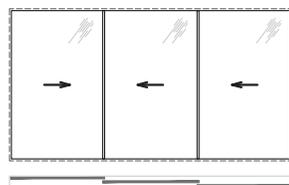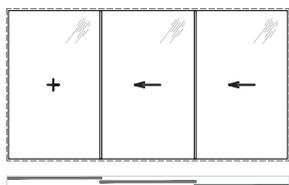






(*) highline

Éléments coulissants et fixes à combiner au gré, quel que soit le nombre. Pose alternée et/ou symétrique.

CONFIGURATIONS

minimal windows® vision

Coins intérieurs et extérieurs sans poteau d'angle


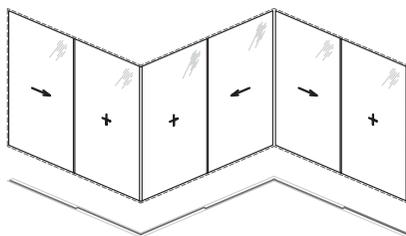
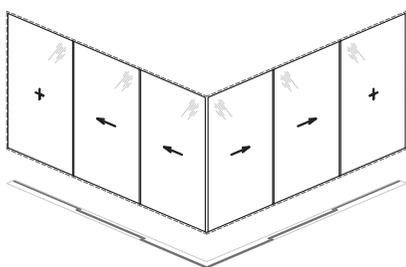
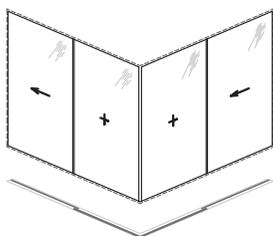
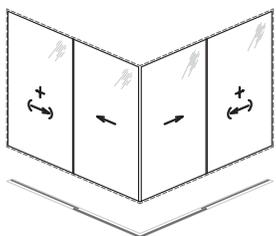
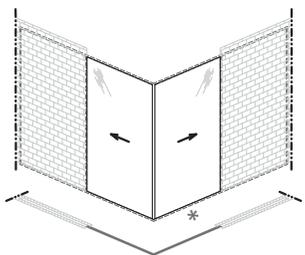


(*) avec galandage (système «pocket»)

Éléments coulissants et fixes à combiner au gré, quel que soit le nombre. Pose alternée et/ou symétrique.

minimal windows® curve

Éléments courbes

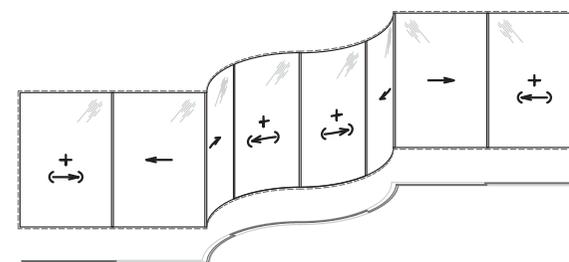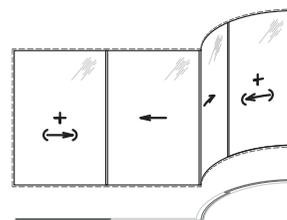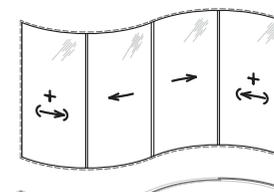

minimal windows®









minimal windows® 4+

minimal windows® NGS

CONFIGURATIONS

minimal windows® pivot

Exemples de types d'ouverture : vers l'intérieur ou l'extérieur

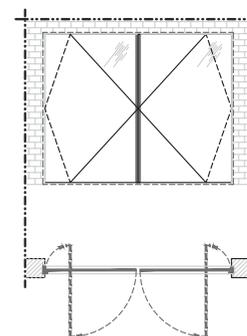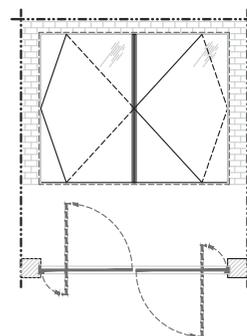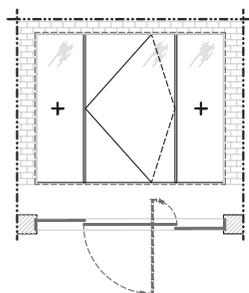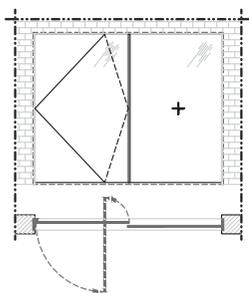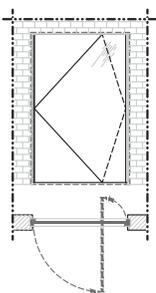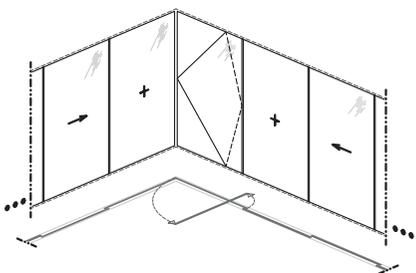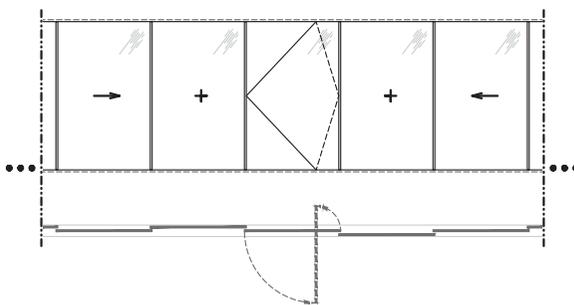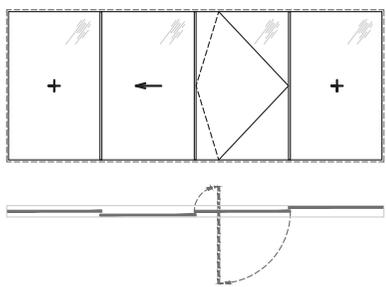

Configuration de la porte d'entrée